


GLEITSCHAR SEITENSCHNEEPFLUG



Der Winter zeigt sich oft von seiner harten Seite. Dann ist schweres, belastbares Räumgerät gefragt. Diese Herausforderungen an Mensch, Maschine und Material meistern die Gleitschar Seitenpflüge von SPRINGER.

- Automatische Absicherung durch vorgespannte, hochsteigende Pflugscharen
- Mechanische Niveaueinrichtung in Schwenkschlitten
- Schnellverstellbare Gleitschuhe (mit auswechselbaren Verschleißsohlen)
- Laufräder spindelverstellbar (optional)
- Schraubbare Verschleißsohlen und -schiene Hardox 450
- Begrenzungsfähnchen
- Hydraulische Hub- und Druckeinrichtung mit Senkdrossel
- Hydraulische Schwenkeinrichtung
- Warnmarkierung laut StVO
- Schneestaubschutz oder Windleitschirm
- Pflugbegrenzungsbeleuchtung mit LED-Lampen
- Optional Dreipunkt / Unterschubrahmen / Radladeranbau

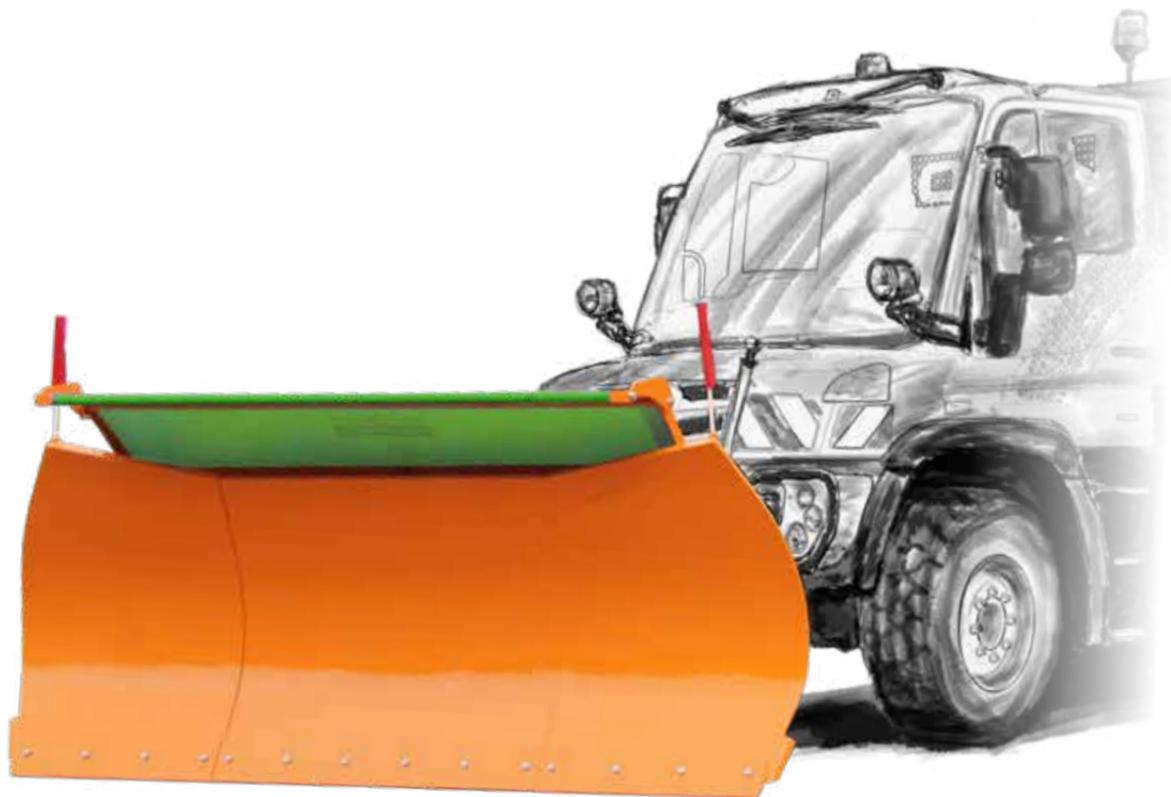

| TYP | Räumbreite bei 30° | Pflugbreite VS-Schiene / seittl. Bauch | Pflughöhe Mitte / Rechts | Schürfleistensegmente | Pfluggewicht ca. in Standardausführung |
|------------|--------------------|--|--------------------------|-----------------------|--|
| SHL 2705-2 | 2340 mm | 2700 / 940 mm | 970 / 1100 mm | 2 | 680 kg |
| SHL 2804-2 | 2425 mm | 2800 / 3050 mm | 1150 / 1285 mm | 2 | 990 kg |
| SHL 3004-2 | 2600 mm | 3000 / 3245 mm | 1150 / 1300 mm | 2 | 1010 kg |
| SHL 3004-3 | 2600 mm | 3000 / 3245 mm | 1150 / 1300 mm | 3 | 1090 kg |
| SHL 3204-2 | 2770 mm | 3200 / 3440 mm | 1150 / 1315 mm | 2 | 1100 kg |
| SHL 3205-3 | 2770 mm | 3200 / 3440 mm | 1150 / 1300 mm | 3 | 1190 kg |
| SHL 3304-3 | 2860 mm | 3300 / 3540 mm | 1150 / 1300 mm | 3 | 1200 kg |

