


PFLUG COMPACTLINE

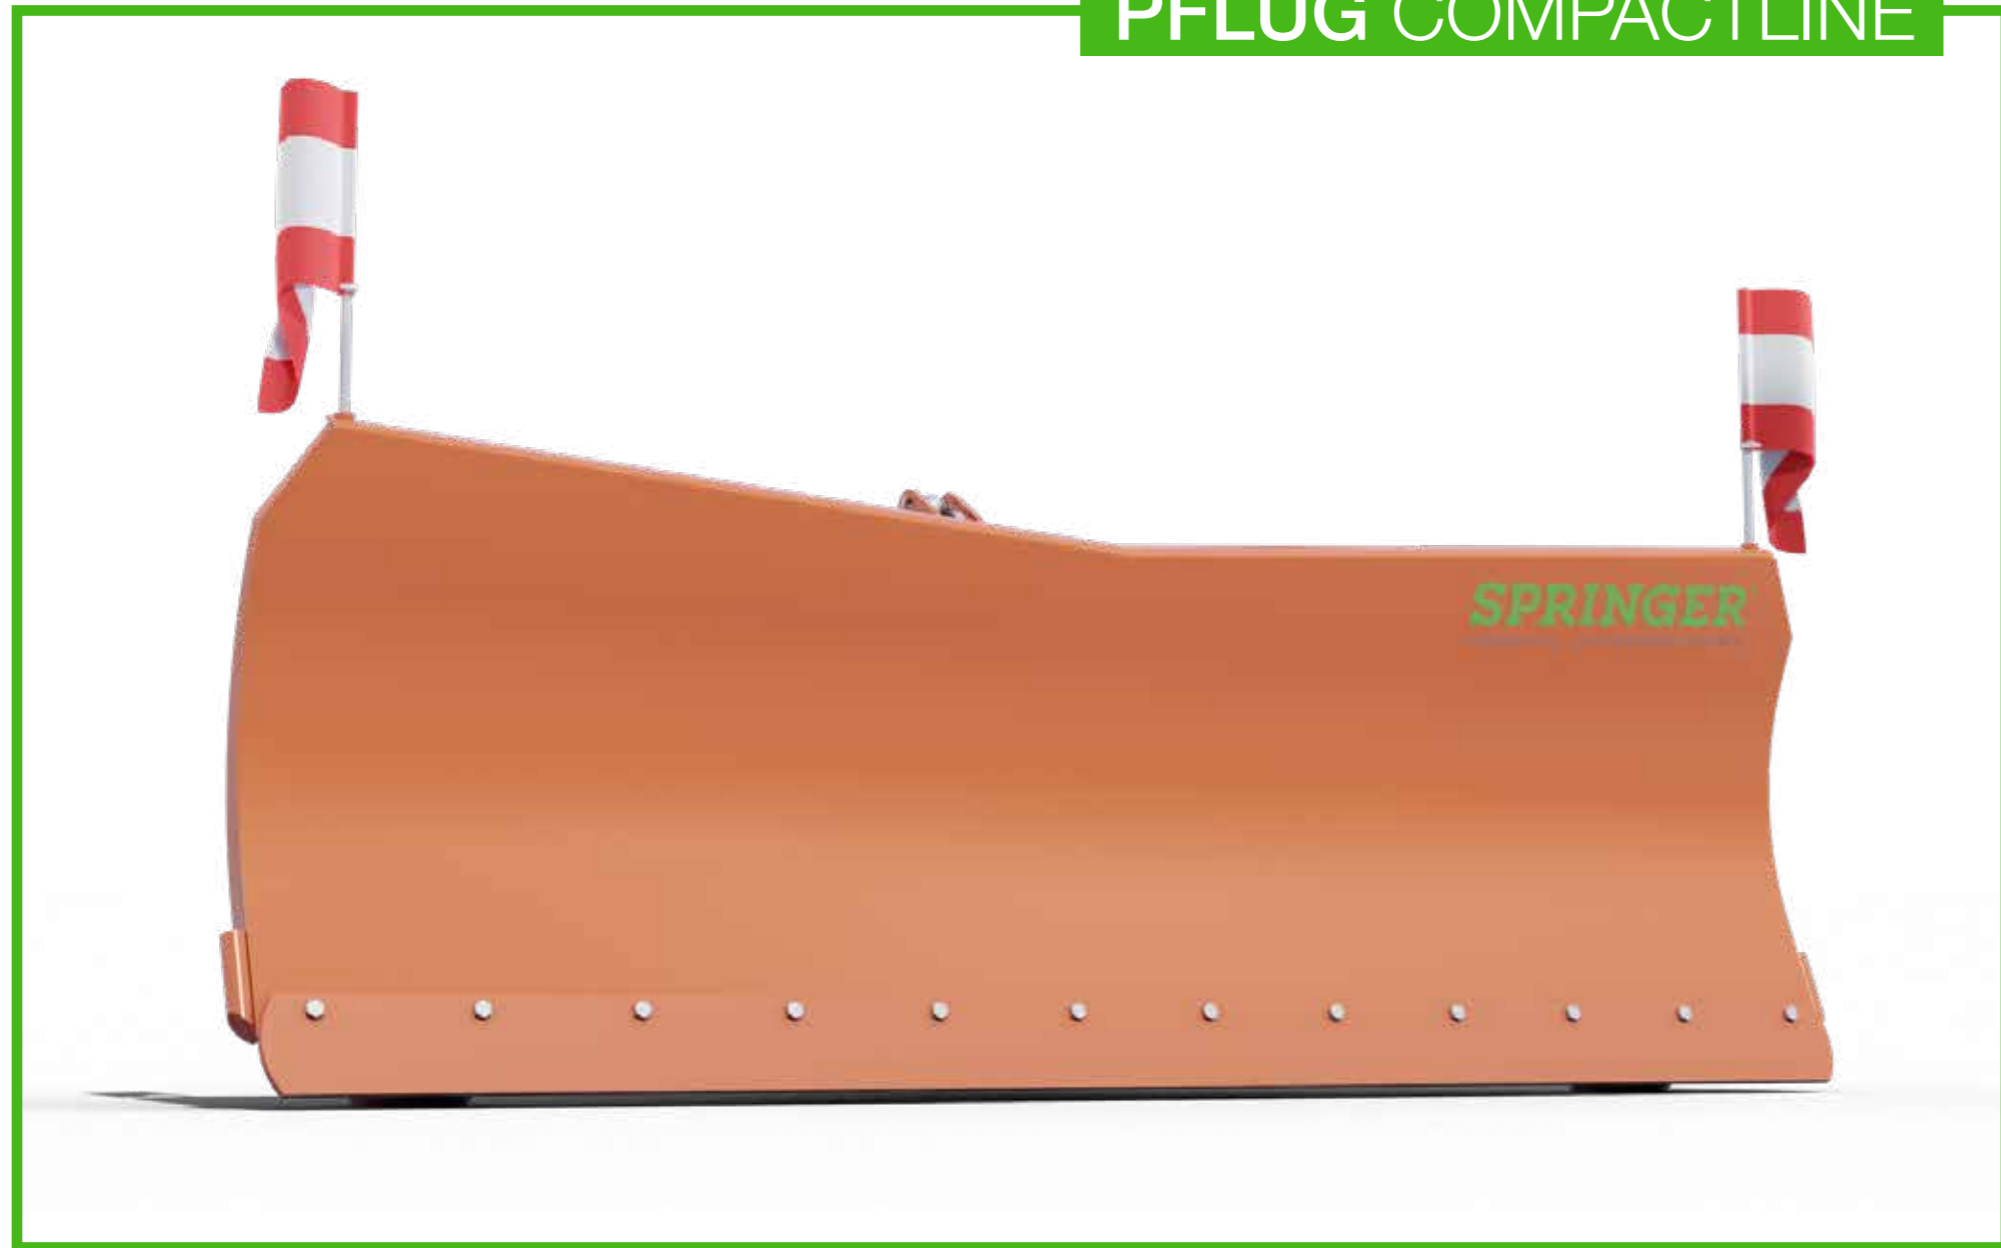

Serienausstattung:

- Hardox 450 – Schürfleiste geschraubt
- Eine Pflugschar mit Ausklinkautomatik
- Hydraulische Seitenverstellung +/- 30°
- Abgesichert durch Doppelschockventil
- Abstellstütze und Begrenzungsfähnchen
- Verschleißteller
- 3- Punkt Aufnahme
- Sandgestrahlt, grundiert und lackiert

Zusatzrüstung:

- Stützräder Vollgummi Ø 200 spindelverstellbar
- Schneestaubschutz
- Begrenzungsbeleuchtung
- Spezial PU-Schürfleiste
- Fahrzeugaufbauplatte mit HD-Hubwerk und mechanischem Niveuausgleich
- Diverse Radladeraufnahmen mit Gerärentlastung und mechanischem Niveuausgleich

TYP	Gesamtbreite	Räumbreite	Höhen Mitte/Außen	Gewicht ca.
Compact 2501	2500 mm	2150 mm	875 / 960 mm	460 kg
Compact 2701	2700 mm	2350 mm	875 / 960 mm	490 kg
Compact 2901	2900 mm	2500 mm	875 / 960 mm	520 kg
Compact 3101	3100 mm	2685 mm	875 / 960 mm	550 kg
Zusatzoptionen				
Stützrad spindelverstellbar, Bergbegrenzungsbeleuchtung LED, Schneestaubschutz Gummi				
Diverse Aufnahmen zum Beispiel Kuppeldreieck / BU GT-Platte Compact 1801				
Diverse Aufnahmen zum Beispiel Kuppeldreieck / BU GT-Platte				

